


# Lejdare, fällbar

## Art.nr 123973, 123983

Avsedd för montering bakom bassängens kantavtäckning, utomhus eller inomhus.

Art.nr 123973 Lejdare, fällbar, med 4 steg.

Art.nr 123983 Lejdare, fällbar, med 3 steg.

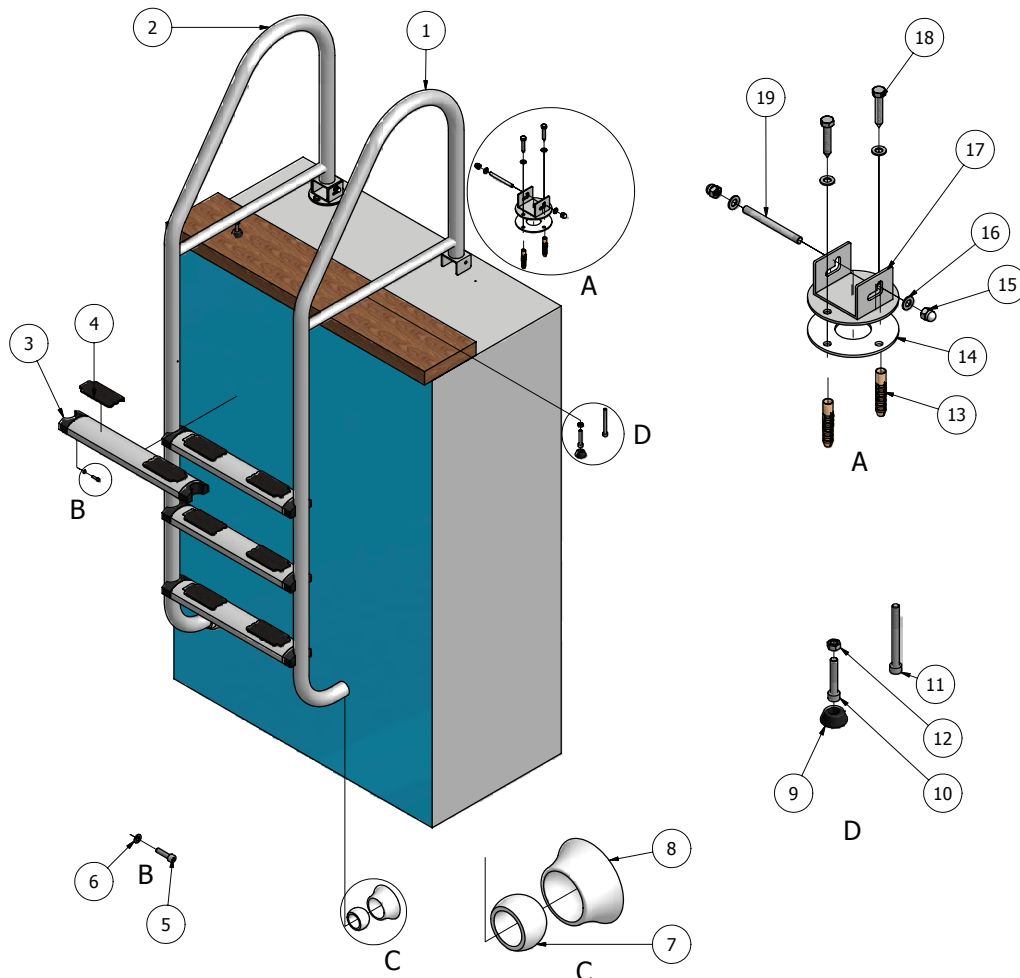

### Montering

1. Montera ihop stegens sidor och steg (Pos 1, 2, 3, 5 och 6).
2. Tryck fast stegfotens kula (Pos 7) på stegsidans rörände, därefter stegfoten (Pos 8) på kulan.
3. Sätt stegens fästen (Pos 15, 16, 17 och 19) på stegen.
4. Mät och märk ut var de båda stegfästena ska göras fast i underlaget.
5. Lossa stegfästena från stegen.
6. Borra, plugga (Pos 13) och skruva (Pos 18) fast fästet (Pos 17) med plastdistansen (Pos 14) under.
7. Skruva fast stegen i fästet (Pos 15, 16 och 19).
8. Litet stödben, se vy D: Välj skruvlängd (Pos 10 alternativt 11) som passar underlaget. Pressa ner skruvskallen i ställfoten (Pos 9). Skruva på en mutter (Pos 12) på skruven. Detta blir ett stödben.
9. Skruva in detta stödben på undersidan av stegens sidostag, ett på varje sida. Anpassa höjden genom att skruva och lås genom att skruva upp muttern så att den ligger an mot sidostaget.

### Skötsel

För att bibehålla glansen på stegen kan rengöringsmedel för rostfritt stål användas. Skölj alltid efteråt med vatten. Använd aldrig medel eller redskap som innehåller polermedel som kan repa och skada metallen. Om stegen inte ska användas under en längre tid bör den rengöras, sköljas och torkas av ordentligt. Dosera inte poolkemikalier precis vid stegen då sådana stänk kan ge fläckar samt öka korrosionsrisken.

Följ anvisningarna beträffande vattenkvalitet:

Klorhalt: max 3 mg/l  
 Klorid(salt)halt: max 150 mg/l  
 pH-värde: 7,2-7,8  
 Alkalinitet: 60-120 mg/l (ppm)  
 Kalciumhårdhet: 200-1000 mg/l (ppm)