

PUMPAR I GLASFIBERFÖRSTÄRKT POLYPROPYLEN



Tekniska data

Art.nr	Typ	kW	Hz	Fas	Volt	Ampere
115820	Micro 33	0,25	50	1	230	2,2

Tillbehör

Filtersand

Speciellt framställd filtersand, tvättad och siktad.

Art.nr	Kornstorlek mm	Vikt/säck (kg)
12220	0,6-0,8	25

Förbindelserör

Mellan pump och filter, inkl. kopplingar.

Art.nr	
516403	Förbindelserör PVC Ø 50 mm.

SPA-värmare 230V 1-fas



Art.nr	kW	Längd mm	Röranslutning mm	Amp.
141650-01	1,5	200	50	7
141651-01	2,0	200	50	9
141652-01	3,0	200	50	13

Filter

Art.nr	Typ	Nettovikt kg	Sand kg	Dimension (mm)		
				H	B	L
212014	300	7	20	745	365	635

- **Pumphus i glasfiberförstärkt polypropylen** - Ger ett bra korrosionskydd och lång livslängd.
- **Pumpaxel av rostfritt syrafast stål** - För ökat korrosionsskydd.
- **Högklassiga motorer** - Ger god driftsekonomi och lång livslängd.
- **Försedd med inbyggd pumpfot** - För en enkel och stabil installation.
- **Rymligt förfilter** - Enkel åtkomst vid rensning av silkorg.
- **Försedd med avtappningsplugg** - För enkel tömning av vatten vid t.ex. vinteravstängning.

Pumpkapacitet 0,25kW

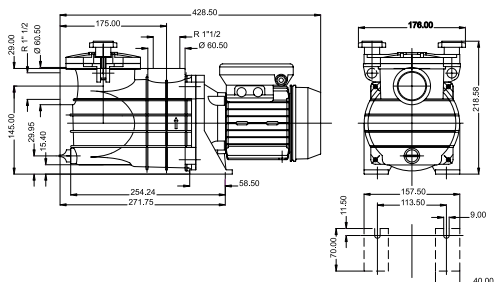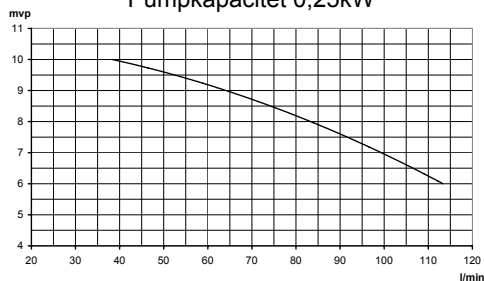

Art.nr 141650-01



Art.nr 12220



Komplett anläggning med filter, pump och elvärmare.