

DOSERINGSPUMPAR



Tekniska data


Art.nr	Typ	Anslutningar mm	Max kapacitet l/h	Kapacitet ml/slag	Vid max mottryck bar
413330*	Beta/4B 0400	6x4	0,8	0,07	4
413331	Beta/4B 0402	12x6	2,9	0,02	4
413332	Beta/4B 0408	12x6	8,1	0,75	4
413333	Beta/4B 0220	12x9	19,0	1,76	2
413334	Beta/4B 0232	12x9	32,0	2,96	2

*Beta/4B 0400 är en flockningspump.

Pumphuset är tillverkat av plexiglas, sug- och tryckanslutning av PVDF (0400 polypropylen). Dessa material är utvalda för att klara de flesta kemikalier, som vanligen används vid vattenbehandling. Pumpen kan styras on/off, alternativt externstyras med pulser från ett mät- och reglerkåp, t.ex. Autodos, via en externkabel (tillbehör).

Doserpump Beta med vätskedel av plexiglas (NPE) exkl. Beta/4B 0400 PPT. Alla pumpar har on/off eller frekvensstyrning och levereras med doser- och bottenventil samt 2 m sugslang och 5 m tryckslang.

- **Hög precision** – Stor noggrannhet vid dosering.
- **Magnetdoserpump** – Driftsäker och med lång livslängd.
- **Inställningsbar kapacitet** – Kan anpassas efter anläggningens behov.
- **Flerfunktionsventil (tillval)** - Säkerhet för användaren.

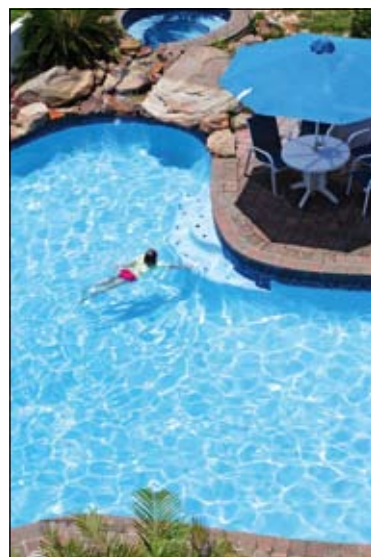

KOMPLETT FLOCKNINGSSTATION



Art.nr
41330 Flockningsstation inkl. kärl 60 l och pump.

Tillbehör doseringspumpar



41501

- Art.nr**
41501 Doserbhållare 35 l
41502 Doserbhållare 60 l
41503 Doserbhållare 100 l
41500 Doserbhållare 140 l



413745

- Art.nr**
413745 Flerfunktionsventil 1,5-6 bar Beta/B 0400 - 0220
413755 Flerfunktionsventil 1,5-6 bar Beta/B 0232



41366

- Art.nr**
41365 Externkabel Beta, 5-ledad 5m
41366 Externkabel Beta, 2-ledad 5m



41512

- Art.nr**
41512 Invallningskärl för 35 l
41507 Invallningskärl för 60 l
41513 Invallningskärl för 100/140 l



41378

- Art.nr**
41378 Pumphylla